
Cleartex Ipari Szennyfogó Megoldások

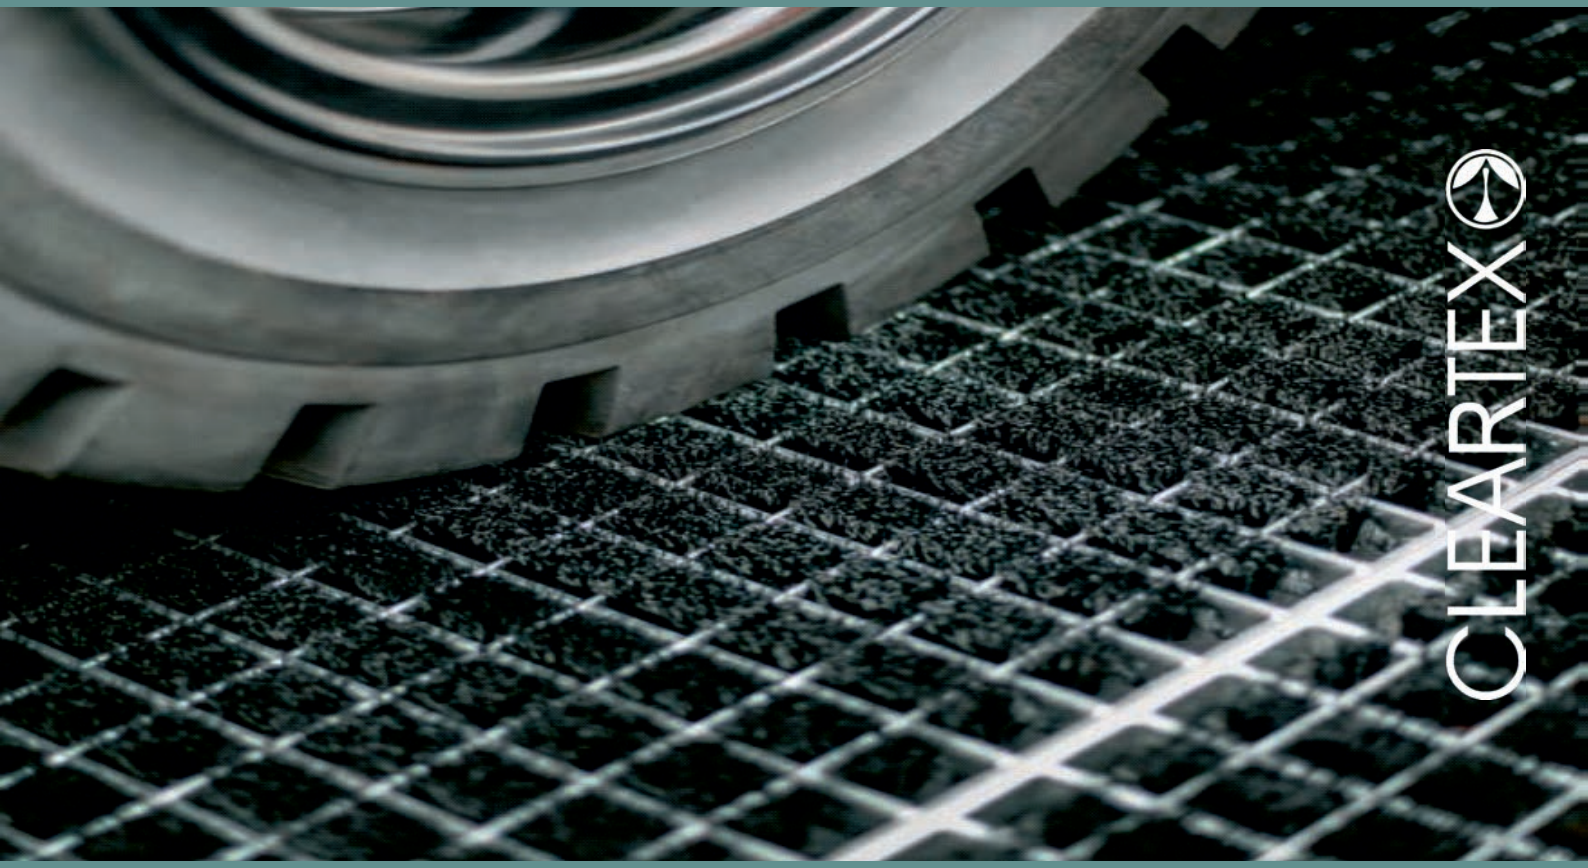

Raktárakba, üzemekbe targoncák alá

2020


Sok bosszúságot okoz, amikor az esős, havas, latyakos időben a raktárak bejáratai vizesek, sárosak, csúszósak. Sokan nem is tudják, hogy egy-egy raktár kialakításakor mi mindenre kell odafigyelni, milyen előírásoknak kell megfelelni. Ilyen pl.: hogy a raktárat is tisztán kell tartani és nem lehet balesetveszélyes a padlózat, tehát nem csúszhat!

Erre kínálunk megoldást mind a kivitelezőknek, a tervezőknek és a megrendelőknek egyaránt.

Unimat 43 Hercules hatékony rendszer targoncák, autók és nehéz felszerelések kerekeinek tisztítására

Az Unimat 43 Hercules szőnyegekből készült tisztítóterületek nélkülözhetetlen kiegészítője a modern raktáraknak, a gyártóüzemek ellátási zónáinak, autóműhelyeknek, földalatti parkolók bejárataiba.
Akár tankkal is lehet közlekedni rajta!
Hatékonyan teremtenek tisztítógátat a tiszta és piszkos zónák között az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt.

Az Unimat 43 Hecules-t rendkívüli tartósság jellemzi. Moduláris felépítése lehetővé teszi az egyszerű összeszerelést és a takarítást. Minden tisztítómodul 29 kefével van felszerelve, amelyek hatékonyan takarítják le a szennyeződéseket a békák, targoncák, személygépkocsik és teherautók, valamint más mozgatható gépek kerekeiről.

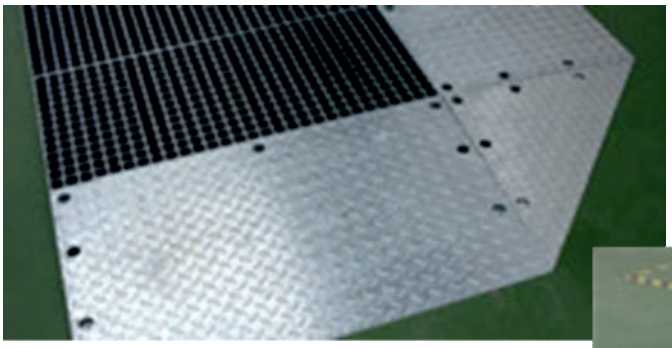




Az Unimat 43 Hercules használatának előnyei

- a szennyeződés jelentős csökkentése a létesítményekben
- a munkabiztonság növelése a belépési területen
- a belső tisztaság javítása
- a durva szennyeződés csökkentésével növeli a padló élettartamát
- lehetőség a létesítménybe történő felszerelés nélkül építési munkák elvégzése
- az egyes kefék egyszerű cseréje csökkenti a szolgáltatási költségeket
- melegen horganyzott rács (speciális kialakítás rozsdamentes acélból)
- rámpák felrakása a padló felületére (ahol nincs lehetőség süllyesztés kialakítására)
- keret a padlóra történő felszereléshez
- rozsdamentes acél ülepítőtartály
- kefék: PVC test, PA 6.6 sörték




Technikai adatok:

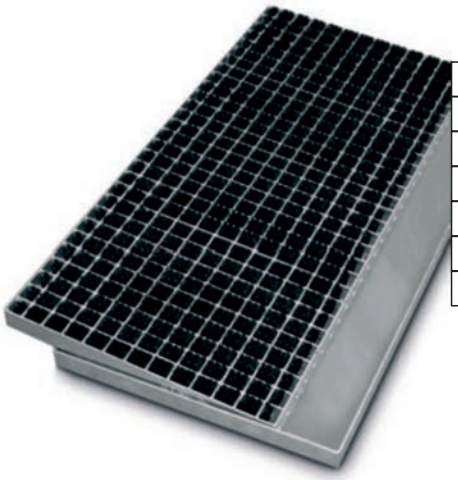

	magasság	szélesség x hosszúság	súly
Modul	43 mm	470 x 1000 mm	29 kg
tálca	46 mm	486 x 1016 mm	
hosszú rámpa	43 mm	600 x 1000 mm	
rövid rámpa	43 mm	600 x 470 mm	
sarok rámpa	43 mm	600 x 600 mm	
koracél keret	55 mm	5 x 55 x 55 mm	

Lawell alusínes szennyfogó: Targoncás, intenzív gyalogos, bevásrlókocsis, kereskesszékes forgalomra a **Lawell típusú** szennyfogó típust ajánljuk, ahol a forgalom 1000 fő/nap feletti, vagy a targonca össz súllya 12,5t/m^2.
Alumínium profil falvastagsága: 3 mm.

Kétféle felülettel rendelhető, akár soronként, vagy zónánként váltakozva:

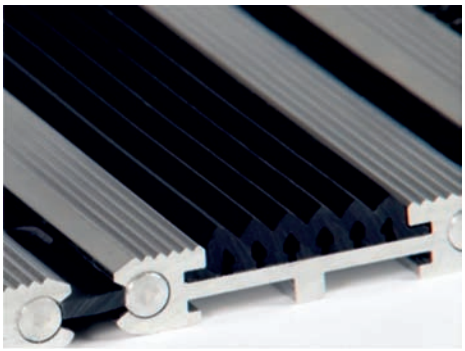


Gumi felület

A gumi járófelületű szennyfogók bordázott felülete lesúrolja, letakarítja a cipőtalpakat.
Kifejezetten robosztus, jól terhelhető, mégis elegáns megjelenésű lábtörlő.
Felületét könnyű tisztán tartani.
A sínek közé lehulló szennyeződés pedig az egyik, majd másik végéről feltekerve, egyszerűen összesöpörhető.

A **Textillel** ellátott sorok a cipők talpáról a nedvességet távolítják el.
A szálak nem fekszenek egymásra, önállóan állnak, ezért az összegyűjtött vizet gyorsan el tudják párologtatni.



Technikai információk:
- magasság: 14 mm
- súlya: 20 kg/m²
- kivitelezhető süllyesztékbe kerettel (keret mérete: 15 x 30 x 3 mm)
- kivitelezhető meglévő burkolatra rámpával (rámpa mérete: 15 x 45 mm)
- 12,5 t/m^2 terhelhetőség

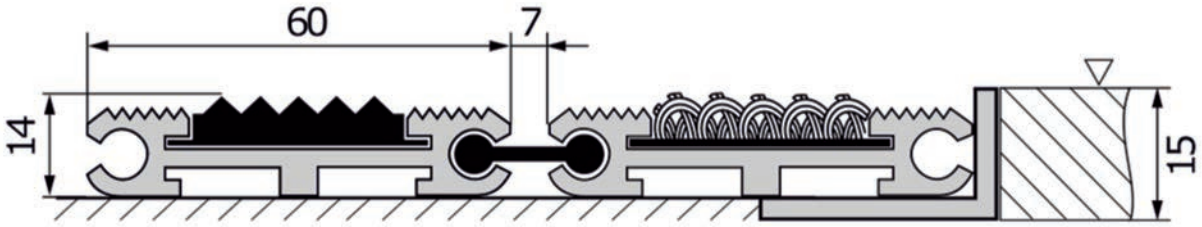

Általános tudnivalók:

A jó eredményhez szükséges a megfelelő lépésszám, szennyfogó hossz. Járásirányban megteendő kétszer két lépés (bal és jobb láb), vagy a kerék 2-4 fordulása a szőnyegen a javasolt minimális hosszúság.
Rövidebb belépő zóna esetén célszerű a vegyesen integrált (kaparó és nedvszívó) felületű szennyfogót telepíteni.

Felületét könnyű tisztántartani. A sínek közé lehulló szennyeződés pedig az egyik, majd másik végéről feltekerve, egyszerűen összesöpörhető.
A rendszer használata és karbantartása során kerülni kell az éles, nehéz, kemény eszközök alkalmazását, mert maradandó károsodást okozhat.

Cleartex Aktív, felülerte fektethető kaparószállal ellátott textil szennyfogó:

A Cleartex **beltéri kefeszerű szőnyeg**ei minden időben garantálják a ragyogó bejáratot.
A folyamatos fejlesztések eredménye ez a prémium minőségű szennyfogó, mely
- hatékonyabban tisztít, (leszedi a cipőtalpakon behordott kosz 90%-át)
- jobban megfogja a koszt, (négyzetméterenként 3-6 kg port vagy 5-8 liter vizet)
- ennek ellenére könnyebben kitakarítható, (vágott, 6.6 nylon szálak) mint az egyéb, hasonló lábtörlők.

Terhelhetőségük: 500 fő/nap felett

Legfőbb célunk, hogy az épületbe kevesebb koszt, és csapadékos időben kevesebb vizet hordjanak be a látogatóink. Csapadékos időben az épület bejárata különösen kényes terület.
A ma jellemző hideg burkolatok ilyenkor balesetveszélyesen csúszóssá válnak.
A szennyfogó szőnyeg nem csak a piszkos lábnyomok megelőzését szolgálja, hanem a biztonság szempontjából is fontos segítség.

Cleartex Aktív: Ez a prémium kategóriás lábtörlő minden csomózásában 3 szálat foglal magába. Egy „kaparó” szálat, mely a cipők talpáról az apróbb szennyeződéseket szedi le, egy „kapilláris” szálat, mely a vizet fogja magába, és egy rugalmas szálat, mely a szálak letaposását akadályozza meg.



Mindkét szennyeződés (kosz és víz) letisztításában egyformán hatékony. Minden négyzetmétere 6 kg port, homokot, vagy 5 liter vizet* képes magában tartani.

***Tisztításuk** nem igényel különösebb szaktudást. Söprűvel, porszívóval, kiporolással, magas nyomású mosóval tisztítható.*

CLEARTEX Kft.
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 3.
Telefon: +36 23 887 400
E-mail: cleartex@cleartex.hu
Online: Biztonsagiburkolatok.hu | Cleartex.hu | Alutrend.hu | Clearrent.hu